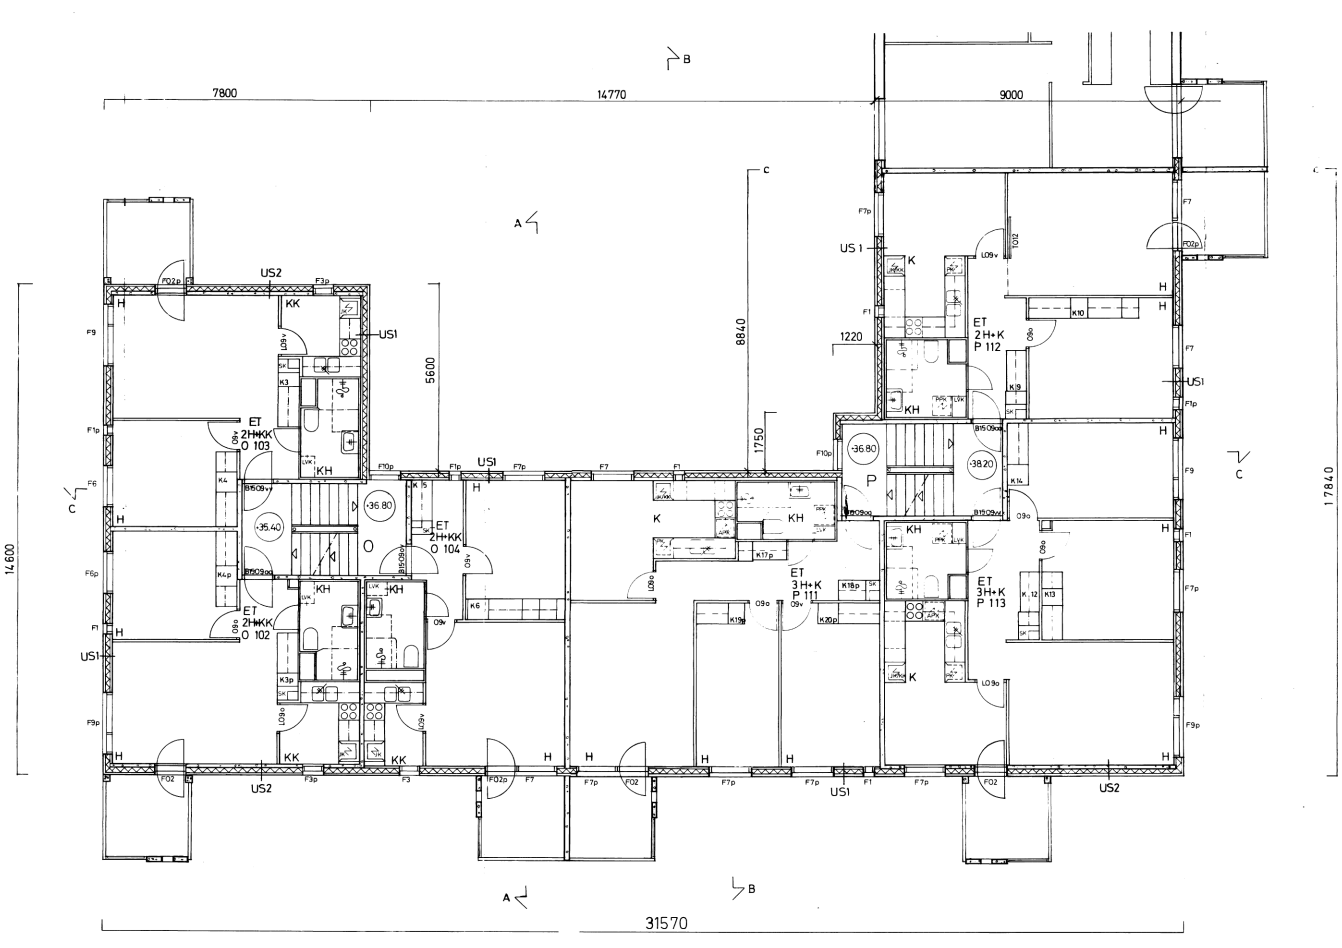

ULKOSEINÄRAKENTEET

US1 KEVYT ELEMENTTI
K-arvo 0.28 W/m²K
- BETONI / TIILI, PINT BET 85 / 85 mm
- MINERAALIVILLA 145 mm
- BETONI 90 mm
- TASOITE + MAALAUS
280 / 320 mm

US2 KANTAVA ELEMENTTI
K-arvo 0.28 W/m²K
- BETONI / TIILI, PINT BET 80 / 85 mm
- MINERAALIVILLA 145 mm
- BETONI 150 mm
- TASOITE + MAALAUS
350 / 375 mm

VS
- TASOITE + MAALAUS
- BETONI 180 mm
- TASOITE + MAALAUS
180 mm

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANPOISTOLLA RAKENNUSTARKASTUSHYRASTON SOVELTAMAA ILMANVAIHDON SUUNNITELLUA KOSKEVIA MAARAYKSIA JA OHJEITA NOUDATTAEN

KEITTIOSSA JOUSTAVA LIITOS SEINAN JA PESUPOYDAN VALISSA, HANAT KIINNITETTY PESUPOYTAAN

ASUNTOJEN PORRASHUONEIDEN OVET ±9 34 OVIA



URAKKALASKENTAA VARTEN

33	33291	2	
UUDISRAKENNUS			TYOPIIRUSTUS

KIINTEISTÖ OY RUKKILANRINNE	TALO 1 2 KERROS PORTAAT O JA P	1:50
ARKKITEHTITOIMISTO PEKKALA – SEPPÄNEN – MIKKOLIX 00240 HELSINKI 24 Puh. 143 355 5.1.87	ARK 293 402	