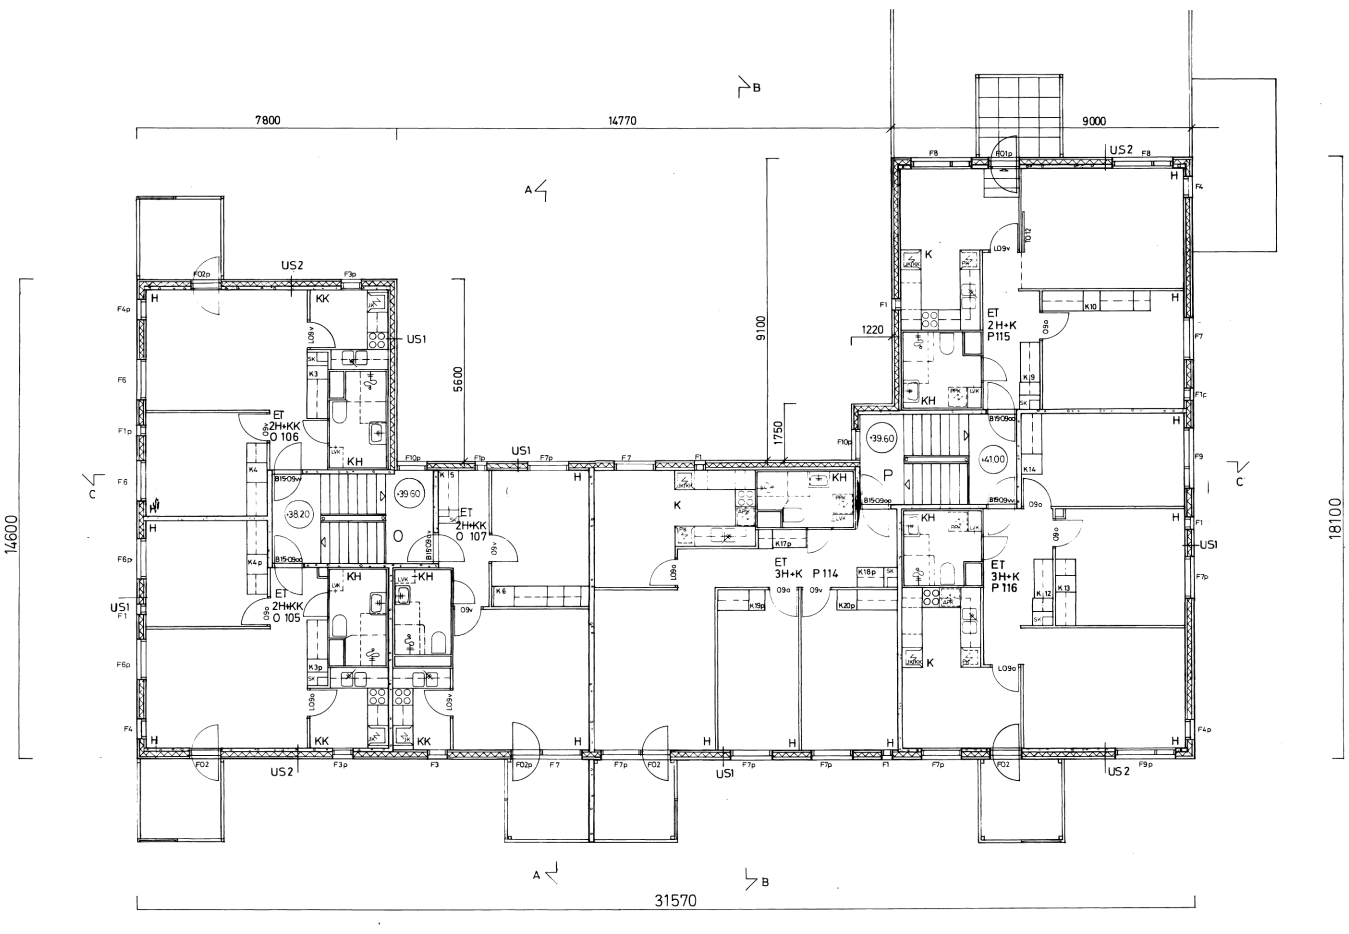

ULKOSEINÄRAKENTEET

US1 KEVYT ELEMENTTI
k = 0.28 - BETONI / TILL. PINT BET 85/85 mm
- MINERAALIVILLA 145mm
- BETONI 80mm
- TASOITE + MAALAUS
280/300mm

JS2 KANTAVA ELEMENTTI
k = 0.28 - BETONI / TILL. PINT BET 80/85 mm
- MINERAALIVILLA 145mm
- BETONI 150mm
- TASOITE + MAALAUS
350/370mm

VS - TASOITE + MAALAUS
- BETONI 180 mm
- TASOITE + MAALAUS
180 mm

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANPOISTOLLA ILMANVAIHTOKANAVISTOSUUNNITELMAN MUKAISILLA ILMANVAIHDON SÄÄNNÖSTELLIIN KOSKEVIA MAKAAMOISIA JA OHJEITA NOUDATTAEN.

KEITTIÖSSÄ JOLLISTAVA LIITOS SEINÄN JA PESUPÖYDÄN VÄLISSÄ, HANAT KIINNITETTY PESUPÖYTÄÄN

ASUNTOJEN PORRASHUONEIDEN OVET dB 34 OVIA



URAKKALASKENTAA VARTEN

33	33291	2	
UUDISRAKENNUS			TYÖPIIRUSTUS

KIINTEISTÖ OY RUKKILANRINNE

TALO 1
3. KERROS
PORTAAT O JA P

1:50

ARKKITEHTITOIMISTO PEKKALA - SEPPÄNEN - MIKKOLA

Pvm 5.1.87

ARK 293 403